


SO TRENNEN SIE DEN SITZ VOM ZYLINDER

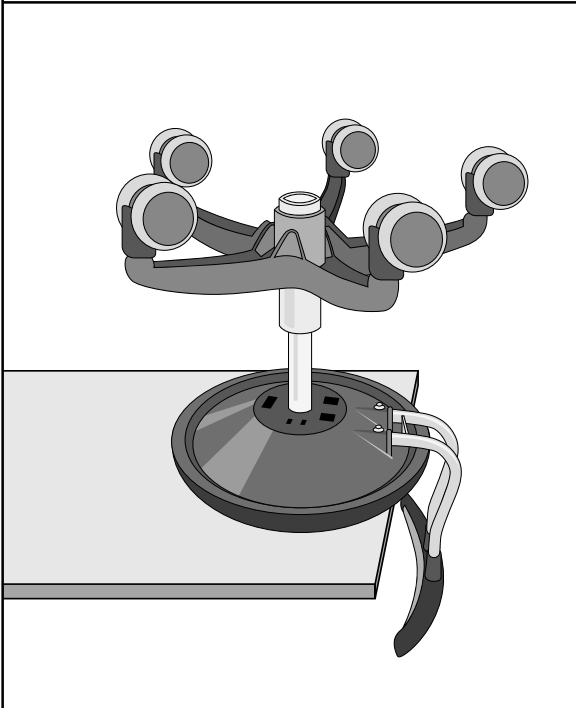


SCHRITT 1

Platzieren Sie den Stuhl wie auf dem Bild.



SCHRITT 3

Mit einem **Gummihammer** vorsichtig auf die Mitte des Sitzes schlagen bis sie abfällt.

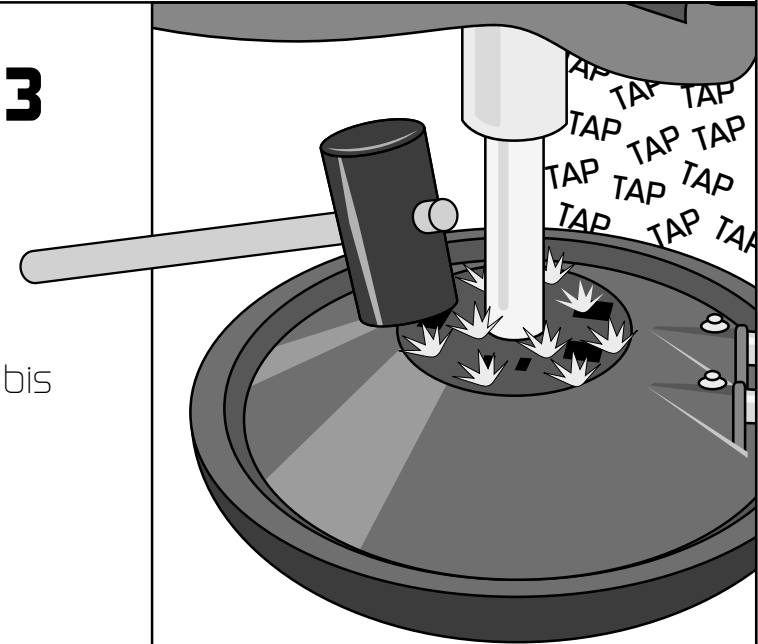

SCHRITT 2

Heben Sie den Stuhl mindestens 10 Zentimeter in die Höhe indem Sie den Zylinder hochheben.

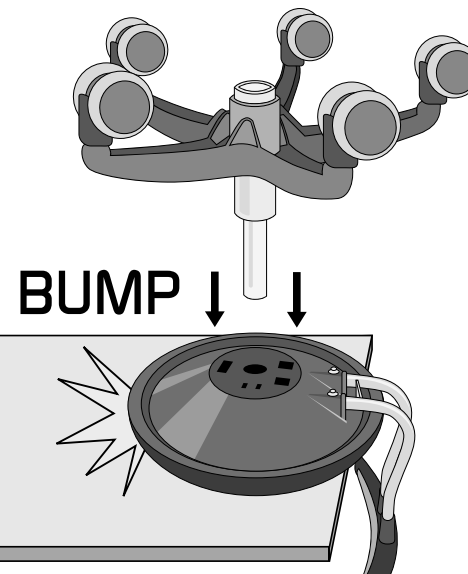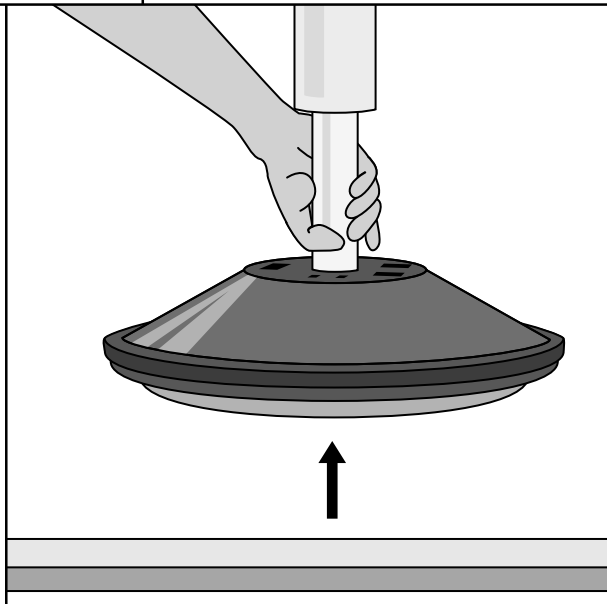

SCHRITT 4

Der Sitz soll womöglich auf den Tisch landen, damit er keine unerwünschten Schaden hinterlässt.